


MODELO DIAAC-R DIFUSOR REDONDO AJUSTABLE DE INYECCIÓN, ALTA CAPACIDAD DE MANEJO DE AIRE

- Para calefacción, ventilación o sistemas de enfriamiento.
- Excelente rendimiento y estética única.
- Permite tiros largos y cortos.
- Los patrones de aire de estos difusores son ajustables.
- De fácil instalación.
- Se ensamblan con elementos de 8 a 16 pulgadas de diámetro

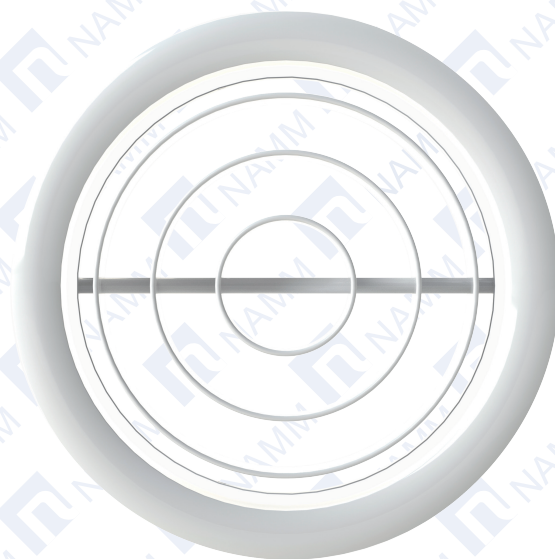

CONSTRUCCIÓN:


Elemento difusor de lámina de acero tipo galvanil de grueso calibre.

ACABADO:

Pretratado con base zinc. En pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno, color Blanco Dover o disponibles en gran variedad de colores.

Detalles Dimensionales

Medida máxima de 1 pieza 16"
Medida mínima de 1 pieza: 8"

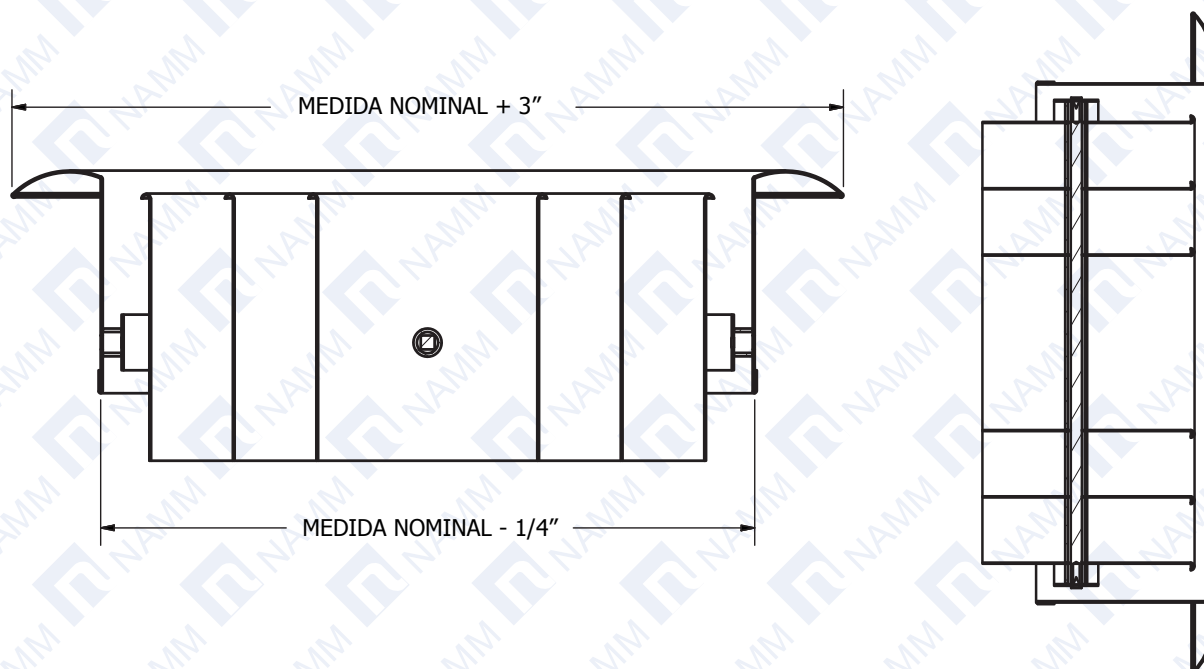

grupo namm, s.a. de c.v

mtl,nl (81) 1292 4019

cdmx (55) 5264 2606

www.namm.com.mx



Marca registrada y **modelo protegido por varias patentes y diseños industriales**. Prohibido la reproducción parcial o total, copia, comercialización o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.



DIFUSOR REDONDO AJUSTABLE DE INYECCIÓN ALTA CAPACIDAD DE MANEJO DE AIRE

MODELO DIAAC-R

MEDIDA DE CUELLO	ANCHO EXTERIOR	ANCHO INTERIOR
8"	11"	7 3/4"
10"	13"	9 3/4"
12"	15"	11 3/4"
14"	17"	13 3/4"
16"	19"	15 3/4"

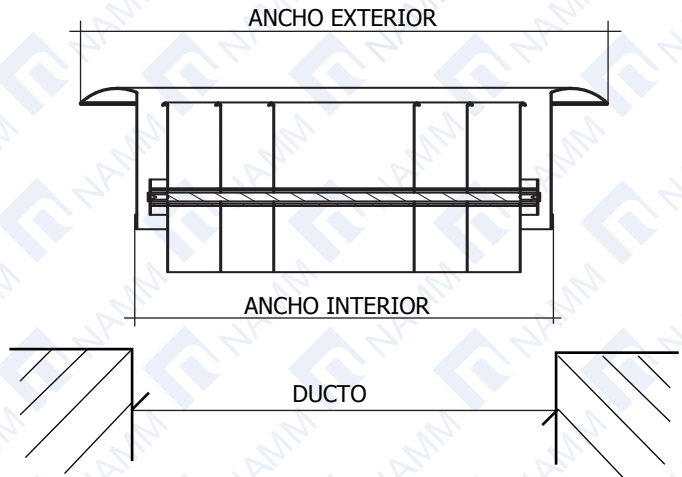


TABLA DATOS DE RENDIMIENTO / PERFORMANCE DATA

MEDIDA / SIZE	VELOCIDAD DE SALIDA OUTLET VELOCITY	400	500	600	700	800	1000	1200	1400
	PRESION TOTAL (P _T) TOTAL PRESSURE (TP)	0.010	0.015	0.021	0.030	0.040	0.062	0.089	0.121
8"	PCM - CFM	140	180	210	250	280	350	420	490
	TIRO - PIES THROW - FT	18 - 17	21 - 18	22 - 21	25 - 22	26 - 23	29 - 26	30 - 26	31 - 29
	NC	-	16	18	20	24	29	34	38
10"	PCM - CFM	220	280	330	390	440	550	660	770
	TIRO - PIES THROW - FT	24 - 20	25 - 21	28 - 25	31 - 27	32 - 29	35 - 32	37 - 34	40 - 36
	NC	-	15	19	20	16	23	29	35
12"	PCM - CFM	320	400	480	550	630	790	950	1100
	TIRO - PIES THROW - FT	27 - 24	28 - 27	30 - 28	35 - 31	35 - 32	42 - 39	32 - 39	35 - 42
	NC	-	-	-	19	21	29	35	41
14"	PCM - CFM	430	540	650	750	860	1070	1290	1500
	TIRO - PIES THROW - FT	31 - 27	33 - 32	37 - 33	40 - 37	42 - 38	43 - 40	53 - 47	60 - 51
	NC	-	-	15	18	23	27	30	38
16"	PCM - CFM	560	700	840	980	1120	1400	1680	1960
	TIRO - PIES THROW - FT	33 - 32	39 - 36	41 - 39	43 - 41	46 - 43	55 - 48	62 - 54	70 - 61
	NC	-	-	-	15	17	25	31	36



grupo namn, s.a. de c.v

mtv, nl (81) 1292 4019

cdmx (55) 5264 2606

www.namm.com.mx



Marca registrada y **modelo protegido por varias patentes y diseños industriales**. Prohibido la reproducción parcial o total, copia, comercialización o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.

